


Synergy 21 LED Flex Strip 60 WW DC12V 72W IP62



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 72,00 |
| Lumen: | 4500 |
| Watt: | 72,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |

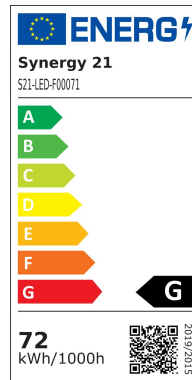

LED Flex Strip warmweiß,
DC12V, max. 6A, 72W,
300Leds, 120°, 5050SMD
Länge: 5000*12,9*5mm,
Lumen: 4400
3000K ±250
mit Klebeband
kürzbar alle 3 LED
offenes Kabelende
Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Siliconüberzug von oben, IP62
Bis zu -20°C geeignet!

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 6 |
| CC oder CV: | CV |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| Länge: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 12.90 |
| LED Strip Höhe: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfabe in Kelvin: | 3000 |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000 |
| Lichtfarbe Name: | warmweiß |
| Lumen: | 4400 |
| Schutzklasse: | IP62 |
| Volt: | 12 |
| Gewicht: | 0.2 Kg |
| Garantie: | 60.00 Monate |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 81069 | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen |
| 81068 | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen |
| 81741 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm |

| Art.-Nr. | Name |
|----------|---|
| 139522 | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 |