



Synergy 21 LED Flächenstrahler 30W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*

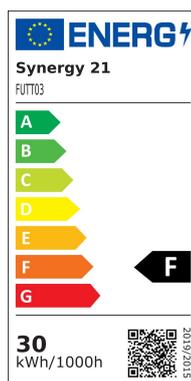

kwh/1000h:	30,00
Lumen:	2800
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Erleben Sie die innovative Beleuchtungslösung mit dem **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT**. Dieses leistungsstarke Flutlicht bietet eine beeindruckende Lichtleistung und Vielseitigkeit, ideal für die Beleuchtung von Gärten, Fassaden, Parkplätzen und Veranstaltungsorten.

Der **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT** ist steuerbar mit einer **Funkfernbedienung** und einem **WLAN Controller** für **iOS** und **Android**, die beide separat erhältlich sind. Dank des offenen Kabelendes ist die Installation besonders flexibel (siehe Zubehör).

Mit einer Gesamtleistung von **30W** und einer zusätzlichen Leistung von **30W** für die weißen LEDs sowie **30W** für die RGB-LEDs bietet dieses Floodlight eine außergewöhnliche Helligkeit. Die variable Farbtemperatur von **2700K bis 6500K** und die RGB+CCT-Funktion ermöglichen es Ihnen, sowohl warme als auch kühle Weißtöne sowie eine breite Palette von Farben zu wählen. Mit einer **Lichteffizienz von 85LM/W** und einem **Lichtstrom von 2500-2800 Lumen** sorgt dieses Flutlicht für eine beeindruckende Beleuchtung.

Das **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT** verfügt über einen breiten Abstrahlwinkel von **160°**, der eine gleichmäßige Lichtverteilung sicherstellt. Es arbeitet bei einer Spannung von **AC86-265V / 50-60Hz** und hat einen Leistungsfaktor von **0.9**, was es besonders energieeffizient macht. Die robuste Konstruktion aus **Aluminium** und die Schutzart **IP65** garantieren eine lange Lebensdauer und machen es widerstandsfähig gegen Wasser und Staub.

Mit einer kompakten Größe von **167x40x226.5mm** ist dieses Floodlight einfach zu installieren und passt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Die Steuerreichweite von bis zu **30 Metern** ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung bequem aus der Ferne anzupassen.

Der **Miboxer Floodlight 30W RGB-CCT** ist die perfekte Wahl für alle, die eine leistungsstarke und vielseitige

Beleuchtungslösung suchen

Miboxer Flächen Strahler 30W RGB-CCT mit 160° Abstrahlwinkel

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör


Power: 30W
White LED Power: 30W
RGB LED Power: 30W
Voltage: AC86-265V / 50-60Hz
Kelvin: 2700-6500K
Luminous Flux: 2500-2800LM
Luminous Efficiency: 85LM/W
CRI: >80
Beam Angle: 160°
PF: =0.9
Material: Aluminum Material
IP Rate: IP65
Size: 167*40*226.5mm

Energieeffizienzklasse: F
kWh/1000h: 30

Merkmale


Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	160
Dimmbar:	Ja
Grösse:	167*40*226,5
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	2500-2800
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	1.5 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

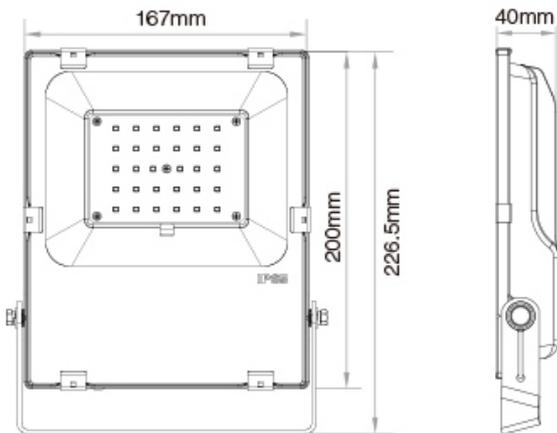

Automatic Commands Transmitting Function

One floodlight can send the commands from the remote control to another, which makes the control distance limitless.
(The distance from one light to another has to be within 30m)

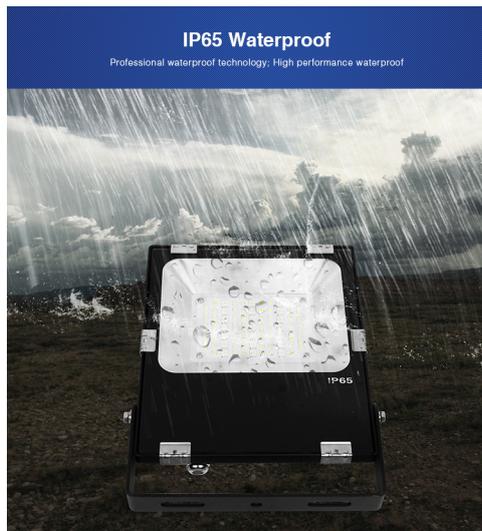

High CRI philips
LED chips





COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote

Zubehör

Art.-Nr.	Name
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1

Art.-Nr.	Name
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black