

Synergy 21 Proyector LED Stadium HC 200W, blanco frío



| | |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 200,00 |
| Lúmenes: | 28000 |
| Vatio: | 200,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |




- Voltaje de funcionamiento: AC 85-265V, 50/60Hz
- LED: 2 módulos de 168 LEDs, CREE 3030 140lm/W
- Fuente de alimentación: 1*MeanWell
- Ángulo de enfoque: 90°, el módulo gira
- Flujo luminoso: 2*14000lm = 28000lm
- Eficiencia: 140Lm/W
- CCT: 5700K ±150
- CRI: Ra>70
- Regulable: no
- Carcasa: aluminio
- Temperatura de trabajo: -40°C a +65°C
- Clase de protección: IP67 / IK08
- Dimensiones: 208*92*548mm
- Otros ángulos de haz bajo pedido: 10°/30°/60°/90°/120°
- Otros colores de luz bajo pedido: 4000K/5000K/5700K/6500K
- Clase de eficiencia energética: A++
- kWh/1000h: 200

La conexión de los componentes y sistemas eléctricos sólo puede ser realizada por personal cualificado!

Atributos

| Atributo | Valor |
|------------------------|-------------|
| Abstrahlwinkel: | 60 |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | nein |
| Grösse: | 208*92*548 |
| LED - Gehäusefarbe: | schwarz |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtfarbe: | kaltweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 5700 |
| Lumen: | 28000 |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Volt: | 230 |
| Peso: | 7.4 Kg |
| Garantía: | 24.00 Meses |

Imágenes adicionales

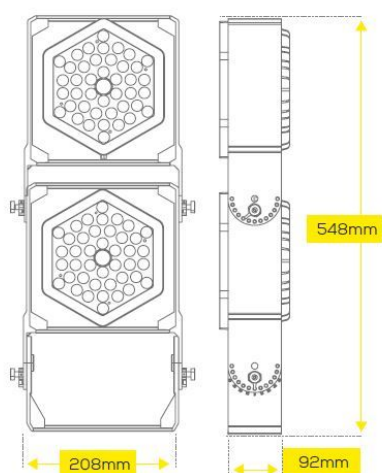



Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 148726 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 |
| 148727 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2 |
| 148730 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports |
| 148729 | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent |
| 148728 | Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports |
| 147265 | Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black |