


Synergy 21 GX5.3 6W 25°/40°/55°, blanco cálido

SYNERGY 21



1. Patented angle-adjustable design
2. Beam angle: 25°, 40°, 55°
3. Over 350lm

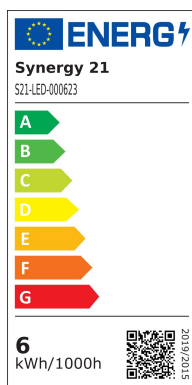

kwh/1000h:	6,00
Lúmenes:	350
Vatio:	6,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




Características técnicas:

- Casquillo: GX5.3
- CCT: 2700K
- Consumo: 6W
- Alimentación: 12V
- Flujo luminoso: 350lm
- Ra>80
- Ángulo de enfoque: 25°/40°/55° lente rotativa patentada
- Dimensiones: 50 x 60mm
- Peso: 60gr
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 6

Tenga en cuenta que las bombillas de Synergy 21 deben de funcionar a una temperatura entre 0-50°, fuera de estos límites no se puede garantizar la vida de los LED.

Imágenes adicionales

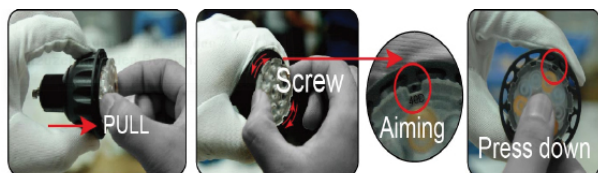

--> ziehen

--> schrauben

--> ausrichten

--> herunterdrücken

- Ziehen Sie die Linse vorsichtig nach oben
- Schrauben Sie die Linse auf Ihren erforderlichen Strahlungswinkel (25/40/55)
- Drücken Sie die Linse herunter und fixieren Sie den Strahlungswinkel

SYNERGY 21

Accesorios

Número de artículo	Denominación
38710	Synergy 21 - GX5,3 1.5W, verde
38723	Synergy 21 - GX5.3 1.5W 18LEDs, azul
38712	Synergy 21 - GX5,3 1.5W, amarillo
38724	Synergy 21 - GX5,3 1.5W, rojo
107726	HEP Alimentación LED - 12V/12W
107727	HEP Alimentación LED - 12V/12W circular
101012	Synergy 21 Alimentación LED - 12V/20W - HEP