
# Synergy 21 LED 4BAY Purification Light 200Watt UVC

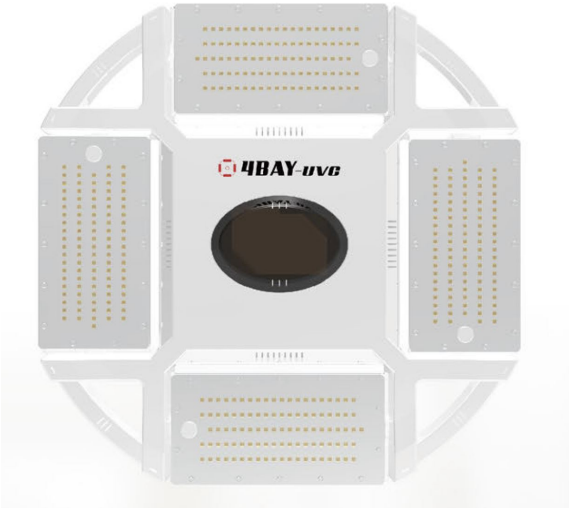


4 0 3 8 8 1 6 1 8 5 4 0 2

ACHTUNG: UV-C Licht kann schäden an der Netzhaut des Auges sowie bei längeren aussetzen auch Hautschäden verursachen.
Anwendung nur in Abwesenheit von Personen durchführen.

Betriebsspannung: 180~240VAC&277VAC Input
Watt: 200W
LED: 275NM-UVC
Netzteil: MeanWell
Abstrahlwinkel: Linse 120°
Lichtfarbe: 275NM-UVC
Gehäuse: Aluminium
Arbeitstemperatur: -40°C bis +40°C
Abmessungen: 429*429*159mm


Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!


## Merkmale


| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abstrahlwinkel: | 120 |


| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Dimmbar: | Nein |
| Grösse: | 429*429*159 |
| LED - Gehäusefarbe: | Silber |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtfarbe: | UVC |
| Lichtfarbe in nm: | 275 |
| Volt: | 230 |
| Gewicht: | 5 Kg |
| Garantie: | 60.00 Monate |

## Weitere Bilder

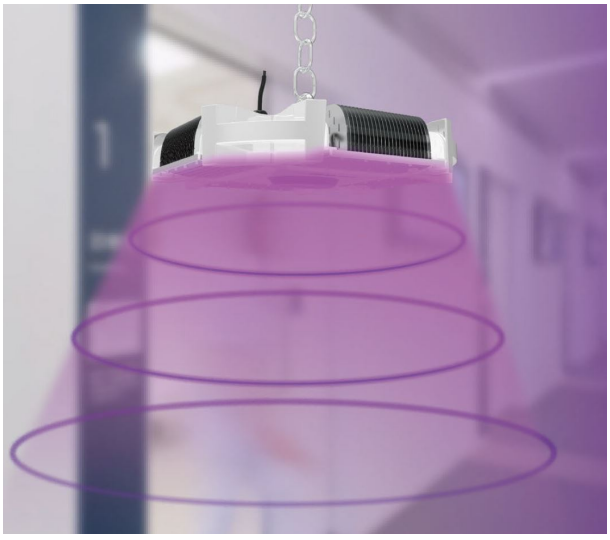


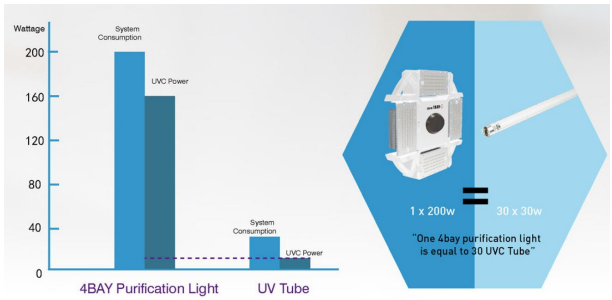

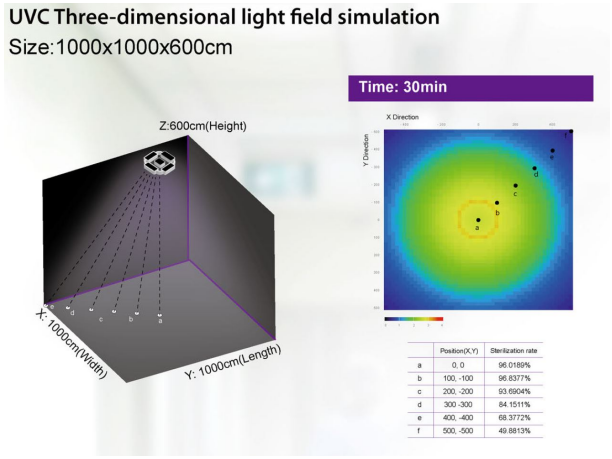
UVC Three-dimensional light field simulation
Size:1000x1000x600cm
Time: 30min
Z:600cm(Height)
X: 1000cm(Width)
Y: 1000cm(Length)
X Direction
Y Direction
Position(X,Y)
Sterilization rate
a 0, 0 96.0189%
b 100, -100 96.8377%
c 200, -200 93.6904%
d 300 -300 84.1511%
e 400, -400 68.3772%
f 500, -500 49.8813%

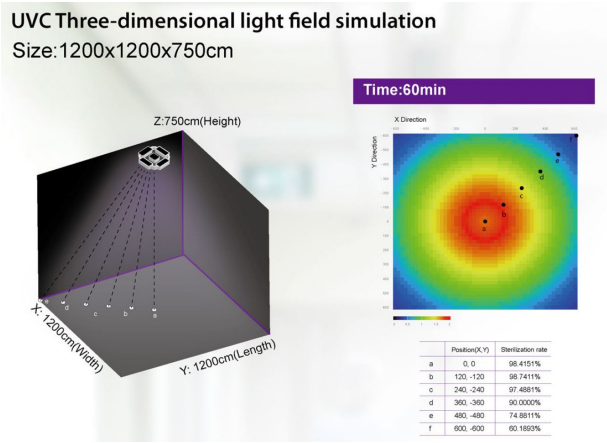
UVC Three-dimensional light field simulation
Size:1200x1200x750cm
Time:60min
Z:750cm(Height)
X: 1200cm(Width)
Y: 1200cm(Length)
X Direction
Y Direction
Position(X,Y)
Sterilization rate
a 0, 0 98.4151%
b 120, -120 98.7411%
c 240, -240 97.4881%
d 360, -360 90.0000%
e 480, -480 74.8811%
f 600, -600 60.1893%


Application
Warehouse
Stadium
Hospital
Factory
Supermarket
Station
Airport
Laundry

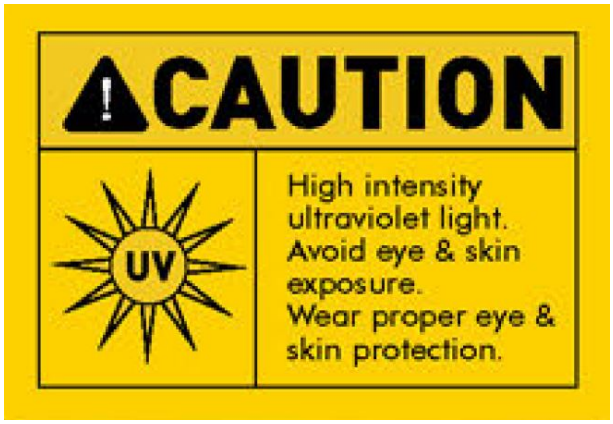
CAUTION
UV
High intensity ultraviolet light. Avoid eye & skin exposure. Wear proper eye & skin protection.


Achtung:
UV-C Licht!
Schutzbrille tragen und zur Inbetrieb-
nahme die Schutzplatte entfernen.
UV-C Licht kann **Schäden an der Netzhaut des Auges** sowie bei längerem Aussetzen auch **Hautschäden** verursachen. Anwendung nur in **Abwesenheit von Personen** durchführen.

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

**Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:**

1. **Elektrische Gefahren:**

   - Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
   - Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. **Überhitzung und Kühlung:**

   - Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
   - Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. **Feuchtigkeitsschutz:**

   - Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
   - Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. **Mechanische Gefahren:**

   - Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
   - Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. **Blendgefahr:**

   - Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. **Verwendung von Fassungen und Verbindungen:**

   - Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass**LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
   - Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. **Wartung und Reparaturen:**
    - Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
    - **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. **Lagerung und Transport:**
    - Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. **Sicherheitshinweise befolgen:**
    - Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

**Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):**

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

**Haftungsausschluss:**

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.