


Synergy 21 Downlight 18W regulable



kwh/1000h:	18,00
Lúmenes:	1400
Vatio:	18,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

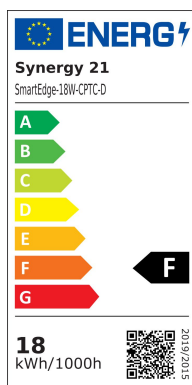

Panel LED redondo
 Opción de instalación en superficie o empotrado
 Dimensiones del orificio: 65-205mm ajustable

- Consumo de energía: 18W
- Color del marco: blanco
- Cantidad de LEDs: 120LEDs
- Flujo luminoso: 1400lm-1620lm
- CCT: 3000K-6500K, RA>80
- Ángulo de enfoque: 110°
- Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +40°
- Alimentación: AC220-240V, TRIAC regulable
- Diámetro exterior: 220mm
- Diámetro de corte: 65-205mm ajustable o montaje en superficie
- Altura: 18mm

Clase de eficiencia energética: F
 kWh/1000h: 18


Atributos

Atributo	Valor
----------	-------

Abstrahlwinkel:	120
CC oder CV:	CC
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	230*15
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1400
Schutzklasse:	IP41
Peso:	0.54 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales



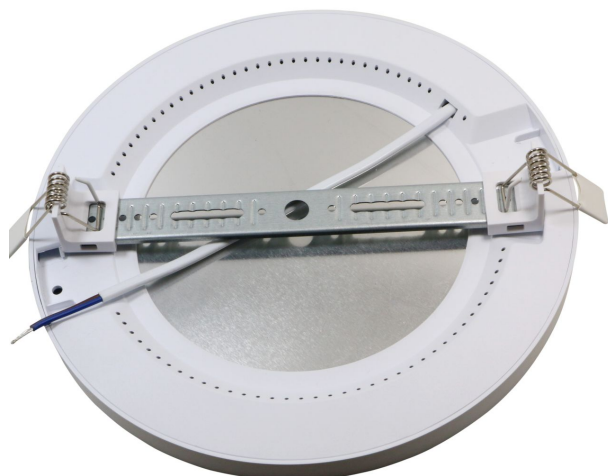

Accesorios

Número de artículo	Denominación
120373	Wago Serie 221 - 2*4mm (100 Stück)
211954	Wago Borna de conexión en línea con palanca, 60uds