


## Synergy 21 Panel redondo 15W RGB-WW \*Milight/Miboxer\*



kwh/1000h:	15,00
Lúmenes:	1200
Vatio:	15,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

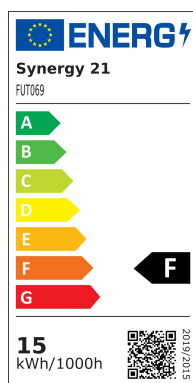

### Panel redondo RGB-WW

Se puede controlar con un mando a distancia inalámbrico y/o un controlador WLAN para iOS y Android, ambos disponibles por separado, ver accesorios.

- Potencia: 15W
- Voltaje de entrada: AC86~265V 50/60Hz (incl. fuente de alimentación)
- CCT: 2700K~6500K
- Flujo luminoso: 1200LM
- Eficiencia lumínica: 80LM/W
- CRI:Ra >80
- PF: >0.5
- Vida útil: 50.000 horas
- Ángulo de enfoque: 120°
- Clase de protección: IP54
- Material: Aluminio
- Clase de eficiencia energética : A+
- kWh/1000h: 15

## Atributos



Atributo

Valor

Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grad:	120°
Grösse:	190*50
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1200
Schutzklasse:	IP54
Volt:	230
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

## Imágenes adicionales



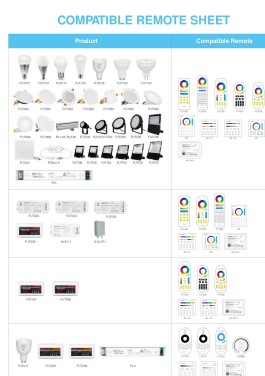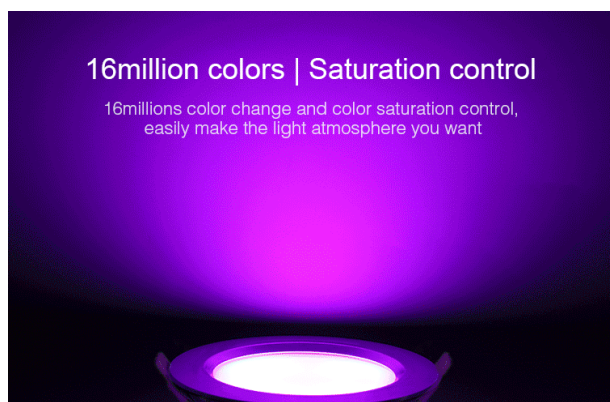

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
147981	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*
147982	Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148005	Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*
148006	Synergy 21 Panel de control 8 zonas *Milight/Miliboxer*
181054	Synergy 21 LED Fernbedienung WLAN Controller *Milight/Miboxer*

Número de artículo	Denominación
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black