



Synergy 21 LED Flex Strip 60 infrarot IR 12V IP65 SECURITY LINE 940nm

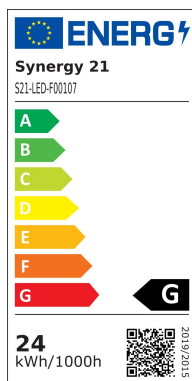

| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 24,00 |
| Lumen: | 1500 |
| Watt: | 24,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



DC12V, 24Watt
Infrarot 940nm
SMD3528 300LEDs
Länge: 5000*8,2*3mm
outdoor: IP65
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite
silikoniert

Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die
Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------|------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 2 |

| Merkmal | Wert |
|----------------------|-----------------------|
| CC oder CV: | CV |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| Länge: | 5 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 8.20 |
| LED Strip Höhe: | 3 |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip kürzbar: | 50 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfabe in nm: | 940 |
| Lichtfarbe: | IR 940nm |
| Lichtfarbe 3: | 940 |
| Lichtfarbe in nm: | 940 |
| Lichtfarbe Name: | IR 940nm |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Volt: | 12 |
| Gewicht: | 0.2 Kg |
| Garantie: | 24.00 Monate |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 81741 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm |
| 82434 | Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder* |
| 78198 | Synergy 21 Netzteil - 12V 30W IP67 |
| 139522 | Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67 |