



## Synergy 21 Panel LED 620x620 40W IP65, Blanco cálido



SYNERGY 21

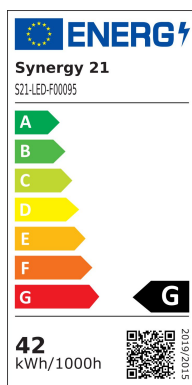

kwh/1000h:	42,00
Lúmenes:	3320
Vatio:	42,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




- Panel Ultra fino
- Para instalar en techo o pared
- Consumo: 42W
- Color del marco: Blanco
- Número de LEDs: 480LEDs total
- Flujo luminoso: 2740lm
- CCT: 3000 ± 250K
- Ra: CRI: >85
- Protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -20° hasta +50°
- Fuente de alimentación: 126355 / 122589 o similar (no incluida)
- Dimensiones: 622mm x 622mm x 13,3mm
- Corte :605mm x 605mm
- Peso: 1100g
- Clase de eficiencia energética: A
- kWh/1000h: 42

## Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120

Atributo	Valor
CRI:	80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	620*620
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	3400
Schutzklasse:	IP65
Peso:	4.6 Kg
Garantía:	60.00 Meses

## Imágenes adicionales

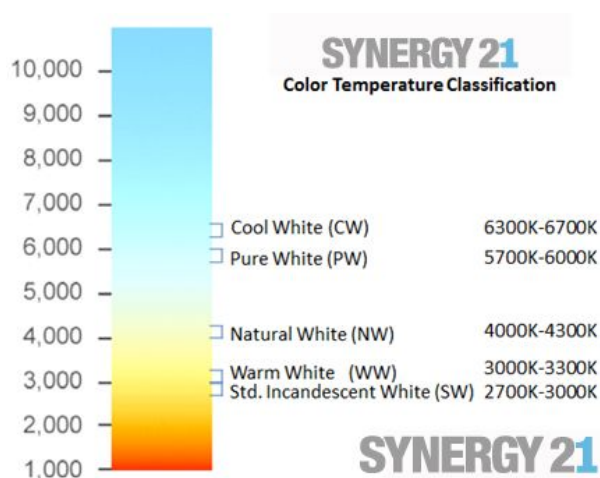

## Accesorios

Número de artículo	Denominación
126355	Mean Well LPV-60-24 Alimentación 24V/60W IP67
132105	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für IP65 Panel

Número de artículo	Denominación
132106	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Wand für IP65 Panel
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
115936	Synergy 21 LED light panel zub Emergency Battery Pack
133947	ALLNET MSR ALL4460 / 0-10V DIMM actuator with ON/OFF for LED
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
134899	Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque
188842	Synergy 21 Embellecedor