

## Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel single color 4 Zonen \*Milight/Miboxer\*



Erleben Sie die modernste Steuerungstechnologie für Ihre Beleuchtung mit dem **4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller**. Dieses innovative, aufputzmontierte Bedienfeld bietet Ihnen die Möglichkeit, die Helligkeit Ihrer einfarbigen LED-Beleuchtung präzise und komfortabel zu steuern, ideal für jeden Raum in Ihrem Zuhause oder Büro.

Der **4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller** arbeitet mit einer Spannung von 3V und benötigt zwei AAA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Mit einer Übertragungsfrequenz von 2400-2483.5MHz und der Modulationsmethode GFSK bietet dieses Smart Panel eine stabile und zuverlässige Verbindung zu Ihren Beleuchtungsgeräten. Die Übertragungsleistung von 6dBm ermöglicht eine Steuerreichweite von bis zu 30 Metern, sodass Sie die Beleuchtung bequem aus der Ferne anpassen können.

Das Panel zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch von nur 20uA aus, was eine lange Batterielebensdauer sicherstellt. Das kompakte und elegante Design mit einer Größe von 86\*86mm fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur einfachen Bedienung.

Mit dem **4-Zone Brightness Dimming Smart Panel** können Sie die Helligkeit in bis zu vier verschiedenen Zonen unabhängig voneinander steuern. Dies gibt Ihnen die Freiheit, unterschiedliche Beleuchtungsszenarien für verschiedene Bereiche Ihres Zuhauses oder Büros zu erstellen und individuell anzupassen. Ob Sie eine entspannte, gedimmte Beleuchtung im Wohnzimmer oder eine helle, produktive Atmosphäre im Arbeitszimmer wünschen, dieses Smart Panel bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

4 Zonen Funk single color Smart Panel Aufputz

Product Name: 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller

Model No.: B1

Working Temperature: -20 -60°C

Voltage: 3V(2\*AAA Battery)

Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz

Modulation Method: GFSK

Transmitting Power: 6dBm

Control Distance: 30m

Standby Power: 20uA


Panel Size: 86\*86mm

benötigt 2 Stück AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten

## Merkmale

Merkmal	Wert
Grösse:	86*86
Gewicht:	0.15 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Weitere Bilder

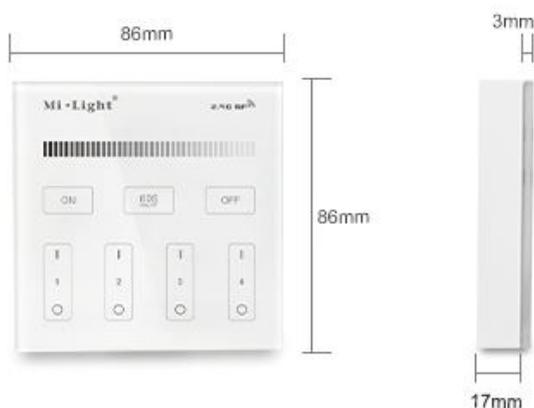

**NO wiring, pasting, moveable, easy operation**

Free installation, no wiring, removable, easy operation

NO wiring Moving easily



**2.4GHz wireless transmitting 30m control distance**

Free installation no wiring, more convenient and smart

2.4G Distance remote control 30m



**4-zone individually control**

Each zone control countless lamps or controllers





**Compatible 4-zone Single White series**

Control all Mi-Light 4-zone Single White LED bulbs, 4-zone Single White LED controllers



**60S Delay OFF**

Touch **60S Delay OFF**, light will be off automatically after 60 seconds





**1~100% Brightness dimming**

Dimming(1%~100%) the light randomly



## COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote
	
	
	
	

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
147689	Batterien Micro AAA 1,5V *Duracell* Industrial 10er Pack
124652	Synergy 21 LED Dekoline Weinglas RGB-W cw *Milight/Miboxer*
147979	Synergy 21 LED Panel Rund 12W RGB-WW mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
147946	Synergy 21 LED Panel Rund 6W RGB-WW mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
148008	Synergy 21 LED Garten Lampe 9W RGB-WW mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
147980	Synergy 21 LED Panel Rund 15W RGB-WW mit Funk und WLAN IP54 *Milight/Miboxer*
148013	Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 24V *Milight/Miboxer*
148017	Synergy 21 LED Flächenstrahler 20W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148015	Synergy 21 LED Flächenstrahler 10W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148113	Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
148018	Synergy 21 LED Flächenstrahler 30W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*