



Synergy 21 Panel LED 620*620 Blanco neutro 35W V3 PRO

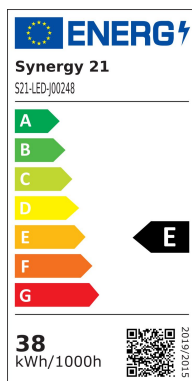

| | |
|------------------------------|------------|
| kwh/1000h: | 38,50 |
| Lúmenes: | 4200 |
| Vatio: | 35,0 |
| Vida útil nominal: | 35000 Std. |
| Ciclos de conmutación: | 50000 |
| Temperatura ambiente óptima: | 25 °C |



Panel LED ultrafino, Version PRO

Instalación en techo Odenwald

con accesorios opcionales también son posibles otro tipo de montajes (en superficie, empotrados, suspendido, en pared, etc.)


- Color del marco: blanco
- Consumo: 35 W
- Luminosidad: 4200Lm, Lm/W=120
- CCT: 4000K
- MacAdam/SDCM < 3
- Color Rendering Index (CRI): >83
- Ángulo de enfoque: 120°
- Unified Glare Rating: UGR<19
- Protección: IP40 / IK05
- Rated Lifetime (L80): 50.000h
- Temperatura de funcionamiento: -10° hasta +45° (Amb.)
- Alimentación: 700mA & 42±2V/DC (corriente constante)
- Atención: No incluye fuente de alimentación
- Fuente de alimentación: ver accesorios
- Dimensiones exteriores :622mm x 622mm x 12mm
- Dimensiones interiores :605mm x 605mm
- Garantía: 5 años
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

Atributos

| Atributo | Valor |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 0.70 |
| CRI: | 80 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| Grösse: | 620*620 |
| LED - Gehäusefarbe: | weiß |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4000 |
| Lumen: | 4200 |
| Schutzklasse: | IP40 |
| UGR: | <19 |
| Peso: | 3.75 Kg |
| Garantía: | 60.00 Meses |

Imágenes adicionales

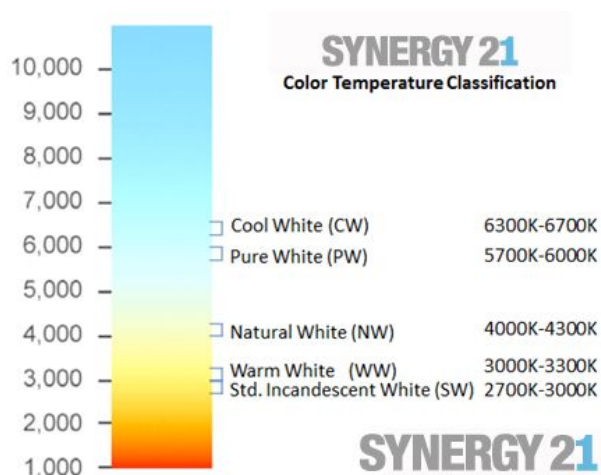

Accesorios

| Número de artículo | Denominación |
|--------------------|---|
| 125227 | Synergy 21 LED Controller EOS 05 1-Kanal single color Controller+Netzteil CC 200-1500mA 50W |
| 167427 | Synergy 21 Alimentación PoE - Driver CC PoE+ |
| 188176 | Synergy 21 Fuente de alimentación 35W |
| 149090 | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM |
| 149092 | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM |
| 149515 | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel |
| 126765 | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II |
| 92793 | Synergy 21 Kit de montaje colgante para panel |
| 92795 | Synergy 21 Kit de montaje en forma de S para panel |
| 79113 | Synergy 21 Cable de conexión para alimentación |
| 149378 | Mean Well PCD-40-700B Alimentación 34~57V |
| 146798 | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram |
| 104642 | Mean Well LCM-60DA Alimentación 60W |
| 119170 | Mean Well LCM-60 Driver 700mA |
| 133947 | ALLNET MSR ALL4460 / 0-10V DIMM actuator with ON/OFF for LED |
| 134571 | ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores |
| 134899 | Osram EBN-OS Limitador de corriente de arranque |
| 167273 | Mean Well HLG-185H-C700B Alimentación/Driver |
| 167274 | Mean Well HLG-240H-C700B Alimentación/Driver |
| 167275 | Mean Well HLG-320H-C700B Alimentación/Driver |
| 188176 | Synergy 21 Fuente de alimentación 35W |