


## Synergy 21 LED Flex Strip 160 SWW DC24V 48W LP IP68



kwh/1000h:	48,00
Lumen:	4560
Watt:	48,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

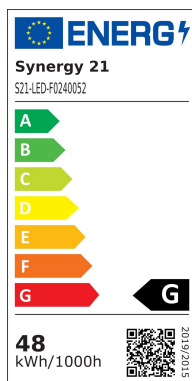

### Synergy 21 LED Flex Strip 160 Serie

Spannung: 24V,  
Watt: 9,6W/m 48W gesamt  
Lichtfarbe: super warmweiss , 2700K, CRI>90  
Helligkeit: 95Lm/W, gesamt: 4560LM

Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP68  
LED Anzahl: 160LEDs/m, Gesamt: 800LEDs  
LED Type: 2835  
Schnittmaß: 50mm  
Maße LED Strip: 5000\*8\*6 mm

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10,5
LED Strip Höhe:	6
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	super warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	4560
Schutzklasse:	IP68
Volt:	24
Gewicht:	0.2 Kg
Garantie:	60.00 Monate

## Weitere Bilder

