



Synergy 21 LED light panel 300*1200 NW / W 45W V4

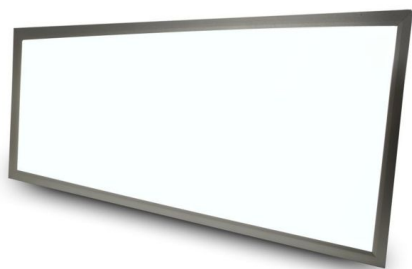

SYNERGY 21

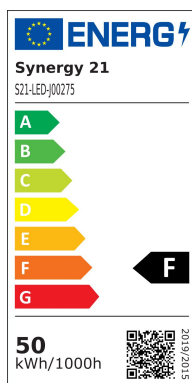

kwh/1000h:	50,00
Lumen:	4500
Watt:	45,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light

Rahmenfarbe: weiss
Leistungsaufnahme: 45Watt, 1050mA
Lumenzahl: 4500lm
Neutralweiß: 4200K, CRI>80, 120°
MacAdam/SDCM ? 3
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: 0° to +40°
Stromzufuhr: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Netzteil: 1050mA, siehe Zubehör
Größe: 300mm x 1200mm x 12mm

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 50

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1.05

Merkmal	Wert
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4200
Lumen:	4500
Gewicht:	3.6 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
163373	Synergy 21 LED light panel 620*620 zub oder 300*1200 zub Standardnetzteil 45W Tridonic TRIAC dim
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
152242	Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 300*1200 weiss *ohne Schrauben*
149514	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V3 PRO Panel
127397	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 34~57V Mean Well Triac dimm
127398	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 34~57V Mean Well
127408	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 9~48V Mean Well
79113	Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
104642	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1400mA ~60W Mean Well dali dimm
167277	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA ~190V Mean Well 0-10V dimm
167278	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA ~238V Mean Well 0-10V dimm
167276	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA ~215V Mean Well 0-10V dimm
131329	Synergy 21 Netzteil - CC Driver 1050mA 22~38V Mean Well Triac dimm
122240	Synergy 21 LED light panel 300*1200 Up& Down zub. Montagesatz V2+V3