


Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 150cm, neutralweiß

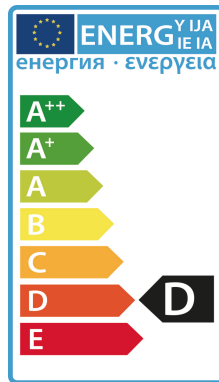

kwh/1000h: 25,00

Lumen: 3250

Watt: 25,0

Nennlebensdauer: 35000 Std.

Schaltzyklen: 50000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 25 Watt
Lumen: 130lm/W, 3250 Lm
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: neutralweiß 840
Kelvin: 4100K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1500 mm
Durchmesser: 26 mm
Sockel: T8 drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C

VDE geprüft

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 25

5 Jahre Garantie
IES Files auf Anfrage erhältlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1500*26
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	3250
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.5 Kg
Garantie:	60 Monate

Weitere Bilder

SYNERGY 21

T8 LED Röhre SYNERGY 21 Einbauanleitung

Spezifikationen (Abmessungen)

elektrische Spezifikationen

elektrische Spezifikationen (Produktbeschreibung)

Montage

Warnung

www.synergy21.de

Zubehör

Art.-Nr.	Name
87036	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel T8 Tube Fassung
92736	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Sockel
92737	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP20 Sockel
92746	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP20 Doppel-Sockel
92747	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Doppel-Sockel
95192	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Ersatzstarter
95799	Synergy 21 LED Adapter für LEDLeuchtmittel T8 Tube Anschlußkabel
96794	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle
107347	Synergy 21 LED Tube T8 zub Ersatz-Klammern Röhrensockel 8 Stk
135117	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Sockel Ersatzdeckel
135134	Synergy 21 LED Tube T8 zub. xxxcm, IP55 Sockel Ersatzclips
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V