



## Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 120cm, neutralweiß e-kompatibel

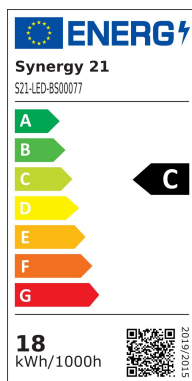

kwh/1000h:	18,00
Lumen:	2700
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Tube (Röhre)  
einseitig gespeist

Aufnahme: 12-18 Watt  
Lumen: 140-150lm/W, 1680-2700 Lm  
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ  
Lichtfarbe: neutralweiß  
Kelvin: 4100K ±250  
CRI: >80  
Abstrahlwinkel: 140°  
Länge : 1200 mm  
Durchmesser: 26 mm  
Sockel: T8  
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C


Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 18

5 Jahre Garantie  
IES Files auf Anfrage erhältlich

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1200*26
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	1680-2700
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.4 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Weitere Bilder

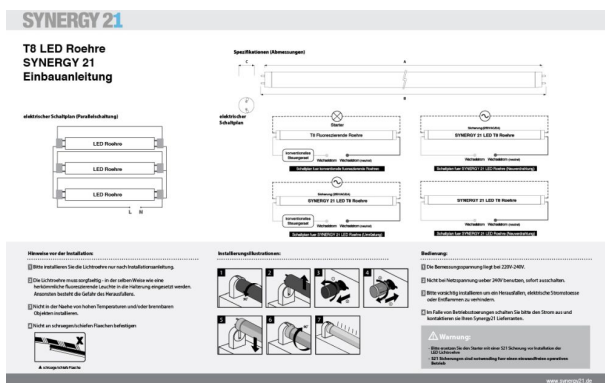

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
87036	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel Tube T8 Fassung
92734	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Sockel
92735	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP20 Sockel
95799	Synergy 21 LED Adapter für LEDLeuchtmittel Tube T8 Anschlußkabel
96794	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle
107347	Synergy 21 LED Tube T8 zub Ersatz-Klammern Röhrensockel 8 Stk
126589	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP20 Doppel-Sockel
126590	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Doppel-Sockel
135118	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Sockel Ersatzdeckel
135121	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 120cm, IP55 Doppel-Sockel Ersatzdeckel
135134	Synergy 21 LED Tube T8 zub. xxxcm, IP55 Sockel Ersatzclips
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V