


Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 150cm, kaltweiß High Power



kwh/1000h:	30,00
Lumen:	4800
Watt:	30,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

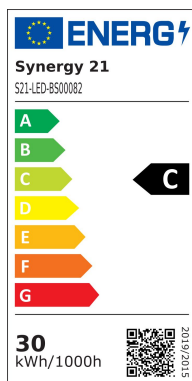

LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 30 Watt
Lumen: 160lm/W, 4800 LM
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: kaltweiß
Kelvin: 6100K ±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 1500 mm
Durchmesser: 26 mm
Sockel: T8, drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 30

5 Jahre Garantie
IES Files auf Anfrage erhältlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	1500*26
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6100
Lumen:	4800
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.5 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder

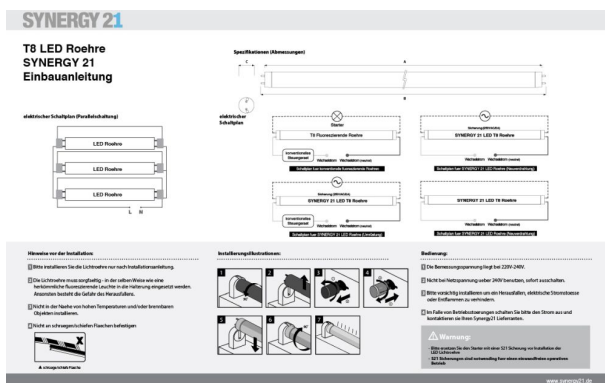

Zubehör

Art.-Nr.	Name
87036	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel Tube T8 Fassung
92736	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Sockel
92737	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP20 Sockel
92746	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP20 Doppel-Sockel
92747	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Doppel-Sockel
95192	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Ersatzstarter
95799	Synergy 21 LED Adapter für LEDLeuchtmittel Tube T8 Anschlußkabel
96794	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle
107347	Synergy 21 LED Tube T8 zub Ersatz-Klammern Röhrensockel 8 Stk
135117	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 150cm, IP55 Sockel Ersatzdeckel
135134	Synergy 21 LED Tube T8 zub. xxxcm, IP55 Sockel Ersatzclips
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V